

OPLADNINGS- GENERATOR

30 IONFIX

IONFIX opladningsgenerator producerer højspænding til industriel elektrostatiske udstyr, som opladningsstave og elektroder, for opladning af materialer.

IONFIX benytter den nyeste højspændingsteknologi, der sætter nye standarder for funktion, kontrol og brugervenlighed.

Dette benyttes for eksempel til håndtering af materialer, der sammenholdes af statiske ladninger under produktion.

IONFIX er designet både til manuel betjening eller til integration i en proces. Den har alle ønskelige indstillingsmuligheder, i en kompakt og robust konstruktion.

FLERE MODELLER

IONFIX 30

- Positiv eller negativ udgave.
- Der findes modeller med større udgangsspænding.

IONFIX PRO


- Med op til 60 KV




SPECIFIKATION

Udgange:	4 udgangstilslutninger. 0 – 30 KV Positiv eller negativ model. 20 W effekt giver 1mA ved 20KV og 0,67 mA ved 30 KV.
EL tilslutning:	24 V DC MODEL ELLER 230 V MODEL..
Montering:	Kan monteres på bord, væg eller i maskine.
Indstilling:	Det brugervenlige design med knapper er let tilgængeligt. Det tydelige display, der viser indstillingen, gør det let at kontrollere. LED lamper viser operationsstatus. Fjernbetjening af on/off, spænding og strømjustering er mulig. Kan kobles op på PLC.
Sikkerhed:	Er beskyttet mod overbelastning, kortslutning og stød. Designet efter sikkerhedsstandard EN 62368-1:2014 Stik er dimensioneret til 60 KV.

EFFEKT

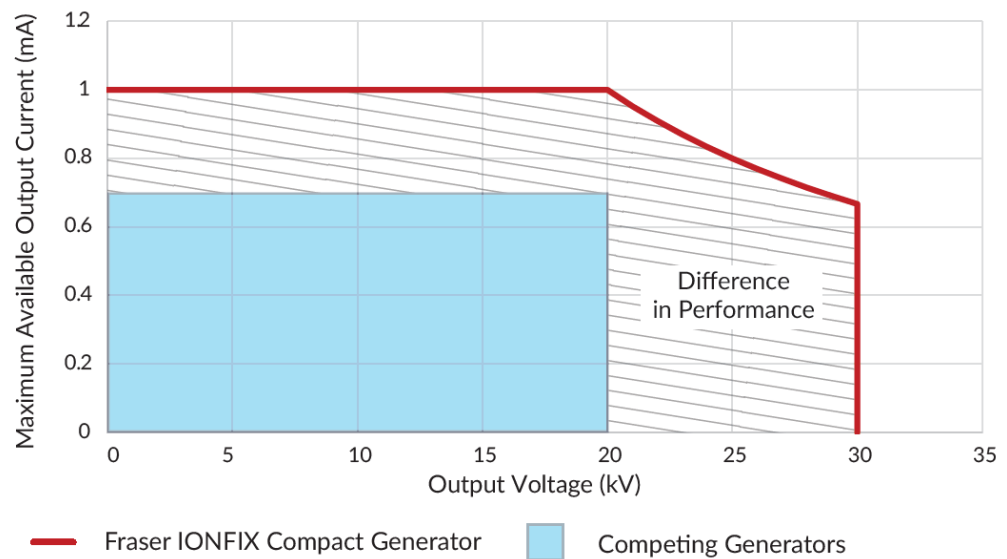

KONSTRUKTION

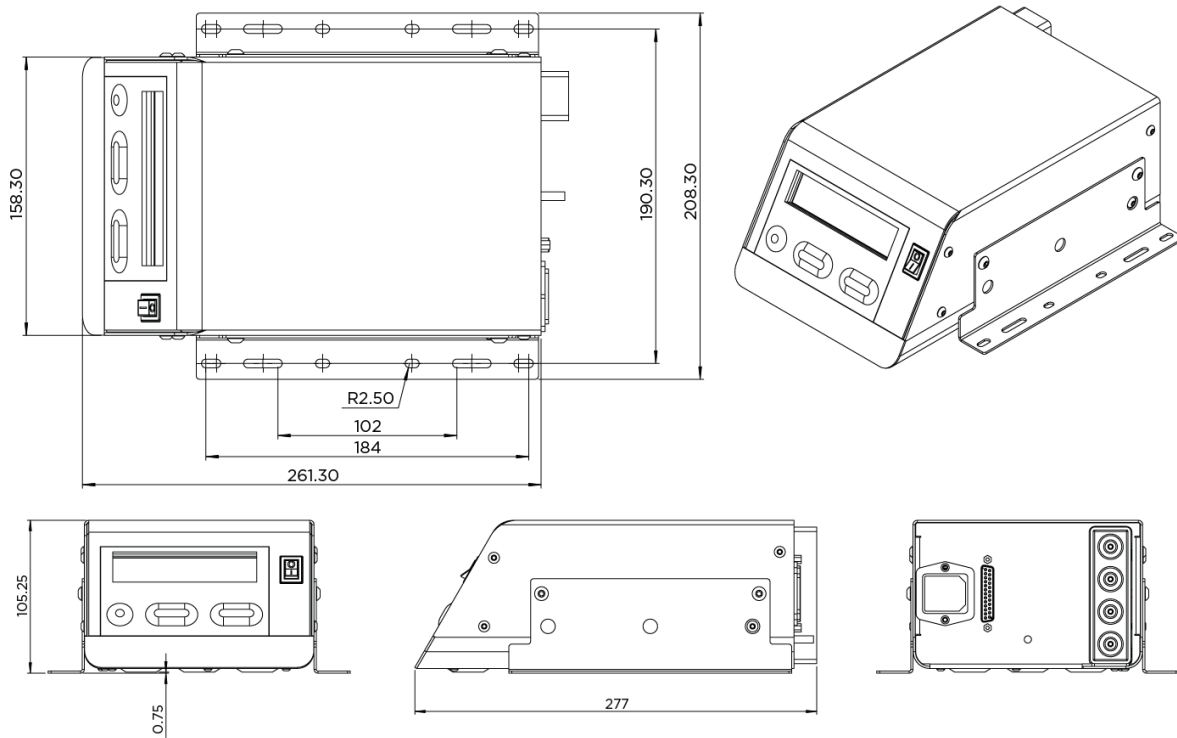

INSTALLATION

- Installeres i tørt og oliefrigt miljø.
- Max 50 C og 70 % RH

EFFEKT

- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- EMC direktivet 2014/30/EU

TILBEHØR

Kabler for tilslutning af opladningsstave og elektroder i flere længder med forskellige stik.