


ZERO LINE -alu

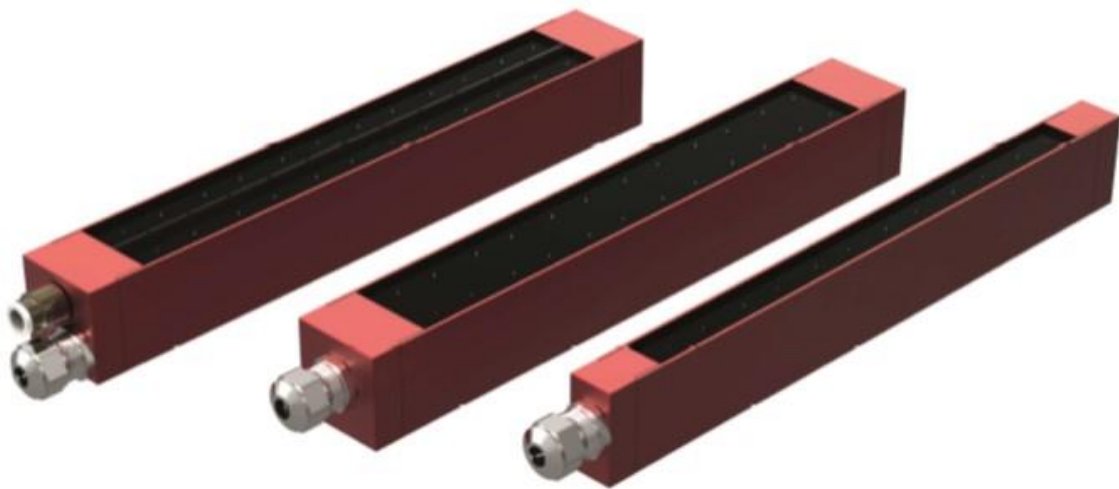


Neutraliserer statisk elektricitet hurtigt, op til 0,3 m afstand.

ZERO line kan anvendes på proces linjer hvor der ikke er plads til f.eks en LR. Den kompakte og enkle udformning gør at den er nem at holde ren. ZERO line er velegnet hvor der stilles krav om rengøring.

Mulighed for at tilslutte luft (type ZL A) for en kraftigere effekt og en længere rækkevidde.

Specifikationer:

Materiale:	Aluminium
Længde:	200-2950mm
Bredde x højde:	(15mm eller 30mm) x 30mm
Strømforsyning:	ZL PU/ZL PU-AL
Højspænding power:	4,8kV 50-960Hz

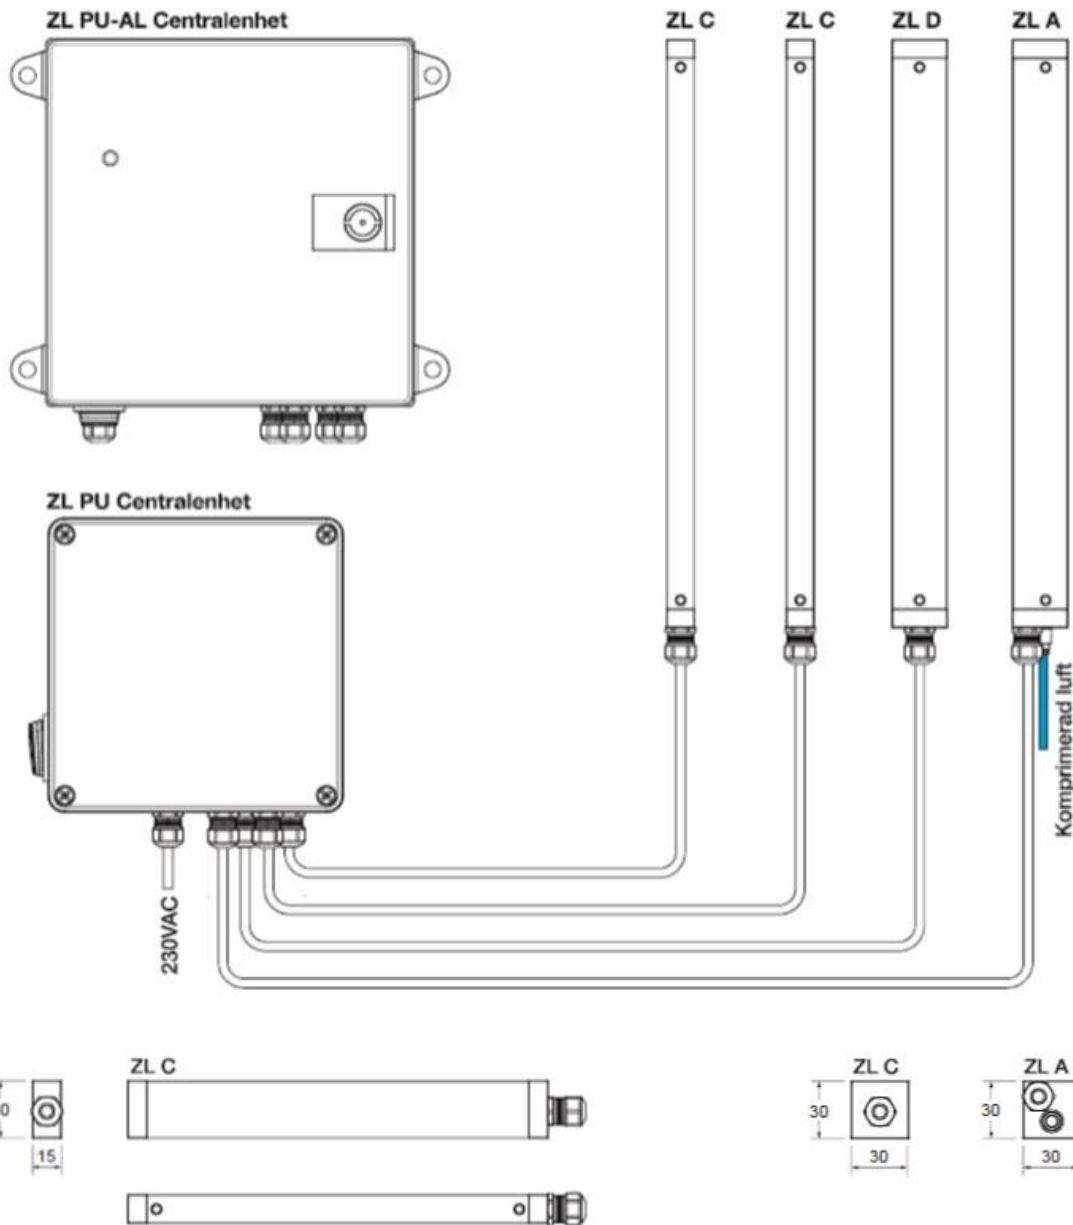

ZL/ C/D
 ZL/A
 ZL/ PU
 ZL EB 1-4
 ZLHV

Ionstav - ionstav L = 200-2950mm C = 15mm D = 30mm
 Ionstav - ionstav med luft L = 200-2950mm D = 30mm
 Centralstyring passer til 4 ionstave ZL/PU-AL Centralstyring passer til 4 ionstave m. alarm
 Fordeler 1 ind - 4 ud
 Højspændingskabel. Længde 1,5m. Kan fås op til 20m.