

ANTI STATIC

1260 & 1265 ION ELEKTRODE

Ioniserings elektrode 1260 og 1265 er kompakt neutralisering af statisk elektricitet, af små emner på begrænset plads.

ION Elektroden anvendes til neutralisering af små emner f.eks på vibrationsføder.

Denne elektrode giver en effektiv ionisering for neutralisering af statisk elektricitet af emner der bevæger sig hurtigt forbi området foran elektroden.

Elektroden er koblet over modstand for at undgå stød.

Ioniseringen har en rækkevidde op til 150 mm, bedste afstand er 25 – 50 mm.

Konstruktionen er udført i rustfrit stål med indstøbte højspændingsdele. Enkel udførelse for let montage i to varianter 1260 og 1265.




SPECIFIKATION

Elektrisk forsyning:	Konstruktion: Rustfrit stål design , med PTFE-ende og indstøbt højspændingsdel.
Kabel:	Hi-flex 30 KV kabel med 70mm bøjningsradius. Standard længde er 2 m, længere kabel kan specificeres ved ordre.
Sikkerhed:	Koblet via modstand på 100 MOhm.
Miljø:	Max 60 C og 70% RH
Standard:	89/336/EEC (EMC direktivet). 72/23/EEC (Lavspændingsdirektivet).
Generator:	Kan benyttes med højspændingsgenerator 5,5 og 6 KV, model HP.

DIMENSION

1260

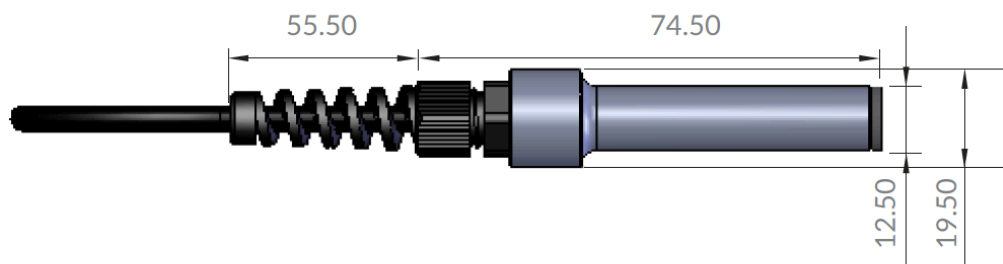

1265

