

# ANTI STATIC BARS

## 3024 IONISERINGS STAV

Den ultimative ionisering for neutralisering af statisk elektricitet i produktionslinier. Kompakt med indbygget elektronik og højspændingsenhed.

longivere, der holder længe og ikke giver stød, lavet af Wolfram og koblet via modstande.

Forsynes med 24 V DC direkte eller via ekstern strømforsyning.

Ionisering i hele stavens længde kan fås i længder op til 5000 mm. LED Status indikator viser grøn ved normal funktion og rød ved fejl.



### FLERE MODELLER

#### 3024 F

- Ideel til materialer i høj fart.
- Minimum længde 250 mm
- Trin på 50 mm op til 5000 mm
- Effektiv afstand 25 – 100 mm


#### 3024 L

- Ideel til lange afstande fra emnet.
- Minimum længde på 300 mm
- Trin på 100 mm op til 5000 mm
- Effektiv afstand 100 – 600 mm

### SPECIFIKATION

<b>Elektrisk forsyning:</b>	24 V DC ( 21 – 28 V ) Strømforsyning 0,5 A M8 Stik til 4-leder kabel eller strømforsyning.
<b>Funktionssignal:</b>	Sender 24 signaler fra staven til fjernaflæsning.
<b>Højspænding:</b>	Op til 11 kV højspænding er integreret i staven.
<b>Konstruktion:</b>	FR-ABS ekstrudering med epoxy forsegling.
<b>Kapslingsklasse:</b>	IP 66
<b>Miljø:</b>	-10 °C – 55 °C , 70% RH
<b>Vægt:</b>	1,1 Kg / m
<b>Mærkning:</b>	CE, UL, CB


## DIMENSION

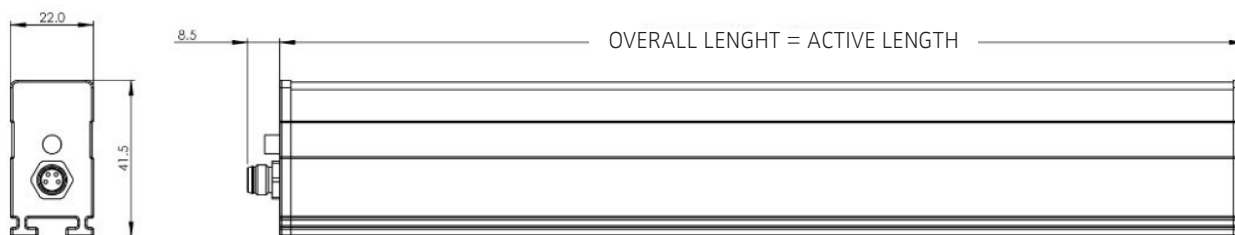

## MONTERING

T – bolte M6 x 40 mm kan placeres i hele stavens længde.

Der medfølger 2 stk op til 1000 mm, derefter 1 stk for hver 500 mm

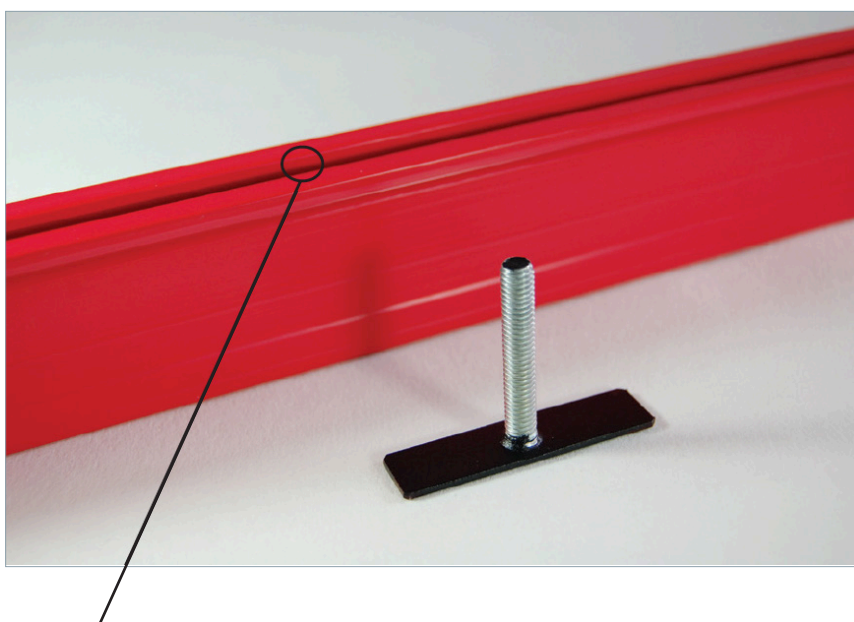

*T-bolten monteres i sporet på ionbaren*

## TILBEHØR

Anti Static bars kan leveres med kabel H/V connector i flere længder.



3 m cable with 180° connector

5 m cable with 180° connector

7,5 m cable with 180° connector

10 m cable with 180° connector