

ANTI STATIC BARS


NEOS 12 INTELLIGENTE IONSTAVE

NEOS ionstave er den nyeste teknologi inden for neutralisering af statisk elektricitet.

Den intelligente teknik reagerer på de statiske ladninger og udsender de ioner i polaritet og styrke, der skal til for at opnå den bedste neutralisering. NEOS er udført kompakt med indbygget elektronik og højspændingsenhed.

Forsynes med 24 V DC direkte eller via ekstern strømforsyning. Longivere, der holder længe og ikke giver stød, lavet af Wolfram og koblet via modstande.

Ionisering i hele stavens længde kan fås i længder op til 5000 mm.

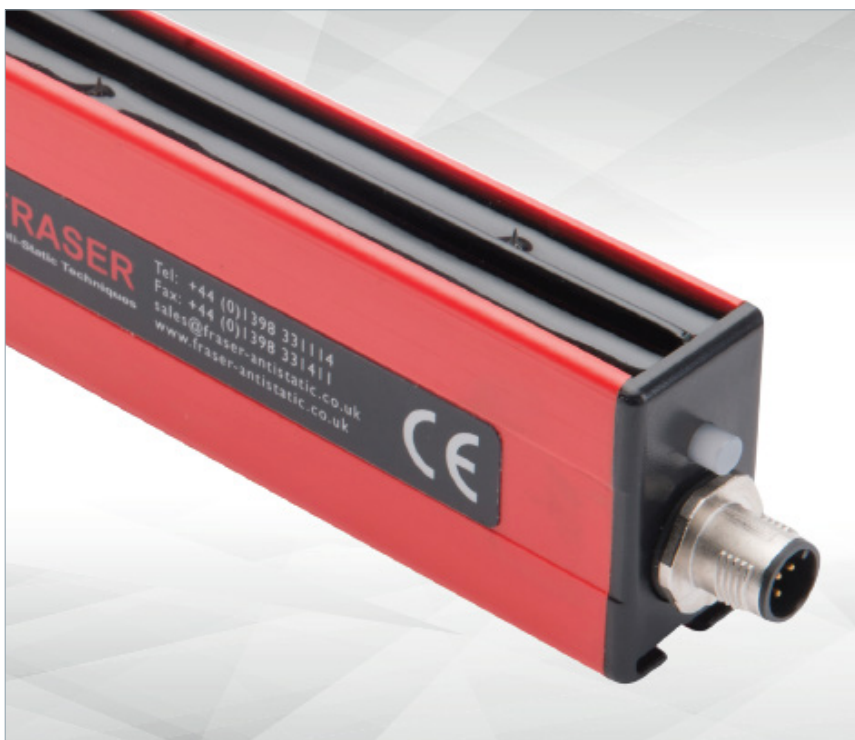

FLERE MODELLER

NEOS 12F

- Afstand ca 100 mm
- Minimum længde 300 mm
- Trin på 60 mm op til 4980 mm

NEOS 12L

- Afstand ca 600 mm
- Minimum længde 360 mm
- Trin på 120 mm op til 4920 mm

SPECIFIKATIONER


Elektrisk forsyning:	24 V DC (21 – 27 V) Strømforbrug 1A M12 Stik til 5-leder kabel eller strømforsyning.
Funktionssignal:	Sender 2 signaler fra staven til fjernaflæsning, OK / alarm.
Højspænding:	Op til 12 kV højspænding er integreret i staven.
Konstruktion:	FR-ABS ekstrudering med epoxy forsegling.
Kapslingsklasse:	IP 67
Miljø:	-10 °C – 55 °C , 70% RH
Vægt:	1,5 Kg / m
Mærkning:	CE, UL, CB

INTELLIGENS

Drejeknappen på enden af baren giver dig mulighed for forskellige indstillinger:



A = Auto **M** = Manuel

LED Statusindikator viser grøn ved normal funktion og rød ved fejl.

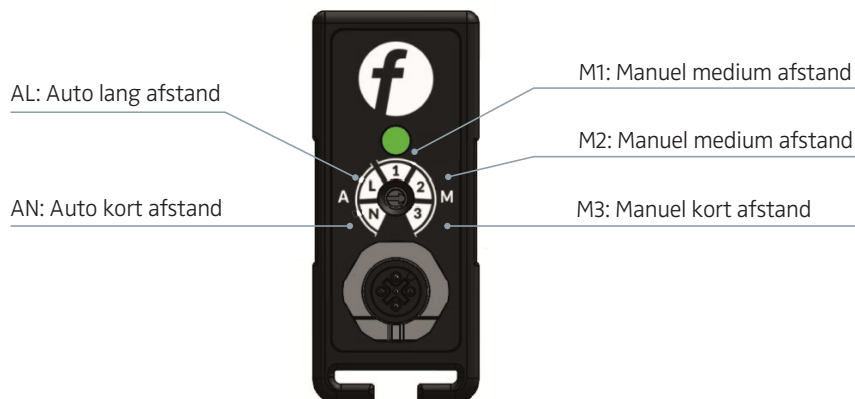

DIMENSION



Anti Static bars produceres i mål fra 350 mm lang og op til 5000 mm.

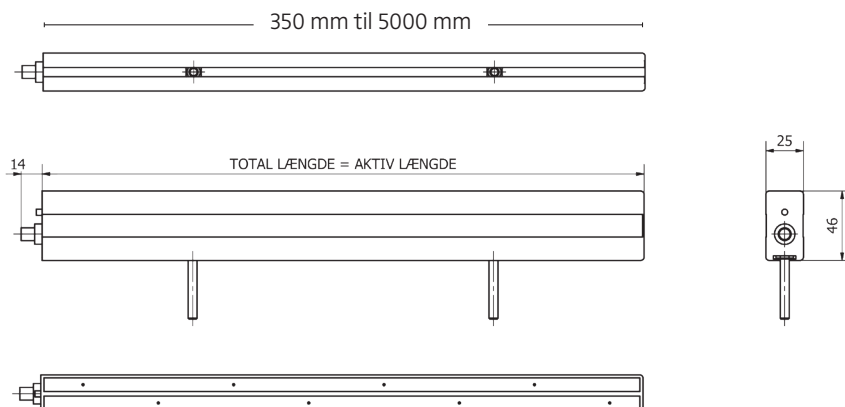

MONTERING

T – bolte M6 x 40 mm kan placeres i hele stavens længde.

Der medfølger 2 stk op til 1000 mm, derefter 1 stk for hver 500 mm

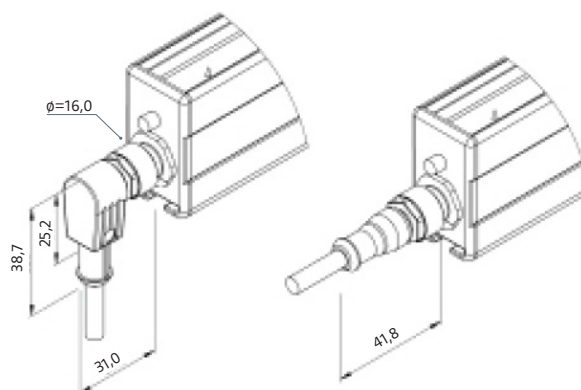

TILBEHØR

Anti Static bars kan leveres med kabel H/V connector i flere længder.



3 m cable with 180° connector

5 m cable with 180° connector

7,5 m cable with 180° connector

10 m cable with 180° connector