

AirMaid®

OZON GENERATOR

200 W

Ozonproduktionen kan enkelt justeres med en knap i trin fra 50, 100, 150 og 200 mg/h.

Generatoren leveres med en 2,5 tilslutningskabel. Somtillæg findes der en rørstuds for ind- og udløb. Rørstudsens yderdiameter er 70mm



ANVENDELSES- OMRÅDET

- AFFALDSRUM
- MILJØSTATIONER
- KÆLDRE
- TOILETTER
- BEBOELSE
- KONTOR
- KØKKEN
- RYGERUM
- HOTELVÆRELSER
- BILER OG BÅDE

GARANTI


Alle AirMaid produkter leveres med 3 års garanti

LET MOBIL ENHED

AirMaid-W er en let mobil enhed som også fungerer som fast installeret. Med en miljøvenlig og omkostningsbesparende teknik skabes lugtforbedringer. Elforbruget er desuden lavt. Neutraliserer lugt fra affald, mad, røg m v. Desuden reduceres bakterier, skimmel m v.

AIRMAID® OZONE GENERATOR

- Effektiv luftbehandling, øjeblikkelig virkning
- Minimal vedligeholdelse og service
- Bedre end andre ozongeneratorer (CGC)
- Trinløs ozonjustering

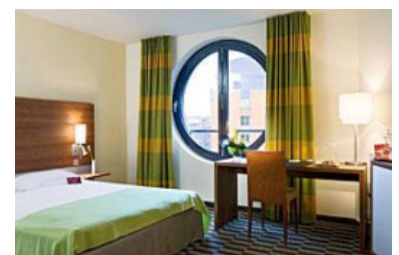

MILJØVENLIG

AirMaid tilbyder en avanceret og miljøvenlig teknologi for ozonproduktion som er værdsat af dens brugere.

OZON

Ozon, O₃, er en gas bestående af tre iltatomer. Ozon er meget reaktivt og oxiderer effektivt alle typer af organiske stoffer.

INSTALLATION

Kontroller at generatoren er fri for skader ved levering. Generatoren kan enkelt placeres på en plan flade, helst 2m over gulv. Vær sikker på at luftgenemstrømningen i generatoren ikke begrænses af omgivelserne. Kan tilsluttes rør på suge og trykside, med ekstra rørstuds. Generatoren bør ikke udsættes for vand eller høj temperatur (över 40°C).

TEKNISK SPECIFIKATION

AirMaid®	Ozone Capacity	Power	Voltage	Weight
200 W	0-200 mg/h	30 W	230 W/ 50 Hz	2 kg

Material: AISI 304 rustfrit stål

Dimension WxLxH: 274x97x118mm

Arbejdstemperatur: From -25 to +40°C

Ventilator 160 m³/h (ideal)