


# ANTI STATIC RING

## 3024 DC RING IONISATOR

*3024 DC er en kompakt in-line statisk eliminator til neutralisering af opladet materiale. Den nye integration af højspændings DC ionisering med luftassistance giver den mest kraftfulde statiske neutralisering.*

Dette giver mulighed for at undgå blokeringer og produktproblemer i rør, og udledningsområder, på grund af statisk elektricitet.

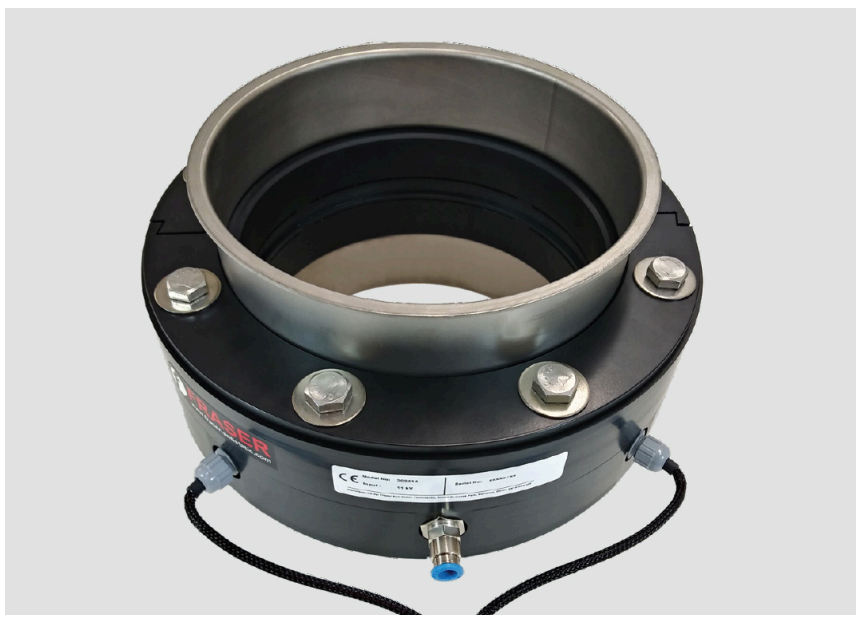

- 11 kV ioniserende effekt leveret af en ekstern 24 V DC strømforsyning, som følger med.
- DC-ionisering adskiller polariteter for at forsyne ioner med et længere og mere effektivt liv til eliminering af statisk opladning i rørledningen.
- Placeret umiddelbart før kritiske dele af pneumatiske transport-systemer, 3024 DC Ring Ionisator neutraliserer ladningen i produktet for at forhindre problemer i hjørner, luftseparatorer, cykloner og afladningspunkter.
- Luftassistance blæser ionerne ind i midten af rør til optimal produktneutralisering.
- LED på strømforsyningens enhed viser driftsstatu.

### SPECIFIKATIONER

<b>Elektrisk forsyning</b>	24 V DC ( 21 – 28 V ) Strømforbrug 2,5 A M12 Stik til 5-leder kabel eller strømforsyning
<b>Konstruktion</b>	PVC / stålhus, HV-elektroder i rustfrit stål
<b>Diameter</b>	150 mm, 200 mm eller 250 mm OD Jacob-rør
<b>Udgangsspænding</b>	11 kV forsyning via en separat strømforsyning (inkluderet)
<b>Statusindikation</b>	LED på strømforsyningen. Grøn = OK, Rød = Fejl
<b>Elektrisk indgang</b>	24 V DC (21 - 28 V), maksimal strøm krævet 0,5 A. M8 x 3-polet stik
<b>Lufttilførsel</b>	5 bar maks. tryk. Lufttilslutning 8 mm
<b>Miljø</b>	0-60 ° C temperatur, 70% rH ikke-kondenserende maks. IP60.
<b>Certificering</b>	CE