

ANTI STATIC IONDYSE

8001 PRÆCISIONS IONDYSE

8001 ioniseret luftdyse er ny standard inden for industriel statisk elektrisk teknologi, med kraftig ydeevne og alle fordelene ved avanceret elektronik integreret i det kompakte hus.

8001 får strøm fra 24 V DC. Den kan udstyres med mange forskellige dyser, til formål hvor man har brug for præcis ionisering, eller / og rengøring af små områder.



- Optimal rengøringsafstand: bruges tæt på for maksimal tryk.
- Høj rensekraft opnås ved lavere lufttryk, reducerer luftforbrug og støj.
- Al elektronik er helt indkapslet for beskyttelse og pålidelighed.
- Wolframemittere garanterer en lang levetid.
- 8001 kan bruges til rengøring og statisk neutraliseringsapplikationer i flere brancher.
- Tænd / sluk fjernbetjening med standby plus signal til operationel status.
- LED giver driftsstatus og om den skal rengøres.

SPECIFIKATIONER


Statisk eliminator	PVC-krop, epoxyharpiksindkapslingsmiddel, wolframemittere
Dyser	Alternative muligheder ordres spec.
Udgangsspænding	+/- 3 kV forsyning integreret i Ioniser
Fjernbetjening / lokal statusindikation	24 V / LED
Elektrisk input	24 V DC (21 - 28 V). Max. strøm 0,1 A. M8-stik
Lufttryk	maks. 5 bar.
Lufttilslutning	6 mm OD-pasform
Luftforbrug	300 l / min - 2 bar
Miljø	0 - 55 ° C, 70% RF
Certificering	CE-certificeret
Mål	23 x 25 x 32 mm

DIMENSIONER

Dimensions: 123 mm x 25 mm x 32 mm (LxWxH).

Weight: 80 g.

Mounting holes within the PVC body to allow for easy integration into process or machinery.

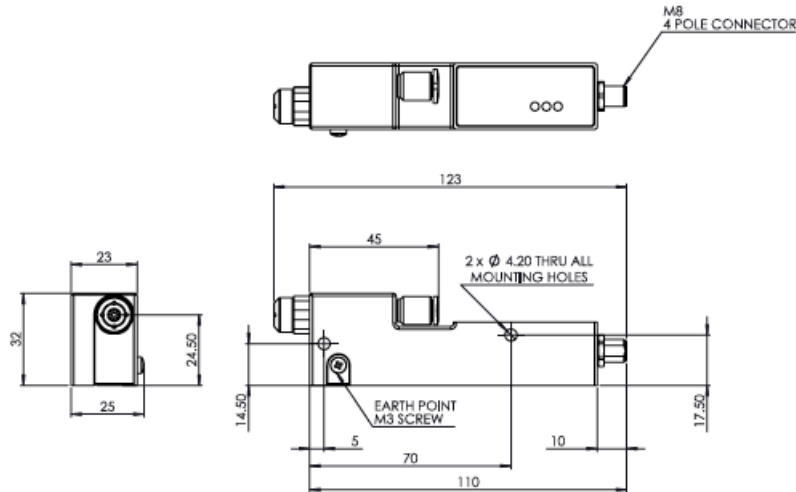

FUNKTION OG EKSTRA DELE

Description	Part No.
3m cable with 180° connector	80892
5m cable with 180° connector	80930
7.5m cable with 180° connector	80931
10m cable with 180° connector	80932
AC to 24 V DC power supply	E3024-PSU
Spare Emitter Assembly	47012


Description	Part No.
3m cable with 90° connector	80933
5m cable with 90° connector	80934
7.5m cable with 90° connector	80935
10m cable with 90° connector	80936
Spare Standard Nozzle	470002
Spare Nozzle Holder Assembly Set	47013

Cables and nozzles accessories must be ordered separately in addition to the Ioniser. The cables have standard M8 4-pin female connectors.

ION FORDELINGS DYSE

Part No. E47001: A = 266 mm B = 366 mm C = 200 mm


Part No. E47002: A = 385 mm B = 485 mm C = 320 mm

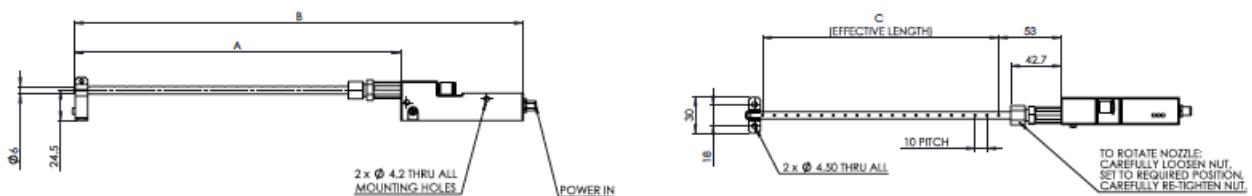

DYSETILBEHØR


FASTMONTERET PRÆCISIONS DYSE

Part No. E47004: A = 263 mm B = 363 mm
 Part No. E47005: A = 383 mm B = 483 mm

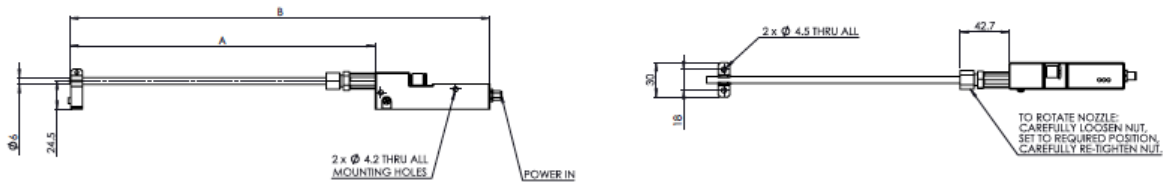

VARIABEL DYSE

Part No. E47008: A = 266 mm B = 366 mm
 Part No. E47009: A = 386 mm B = 486 mm
 Part No. E47010: A = 716 mm B = 816 mm

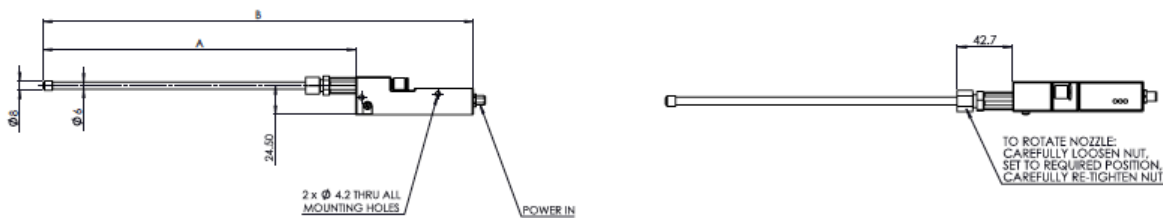

DYSE MED FLEKSIBELT RØR

Part No. E47007


500mm LONG AS STANDARD
CAN BE CUT TO REQUIRED LENGTH



FLEKSIBEL FORLÆNGER STYKKE

Part No. E47014

500mm LONG AS STANDARD
CAN BE CUT TO REQUIRED LENGTH

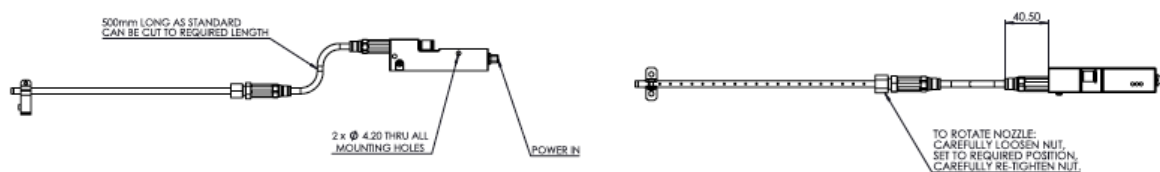

Nozzles to be ordered separately.