


IONBAR OVERSICHT

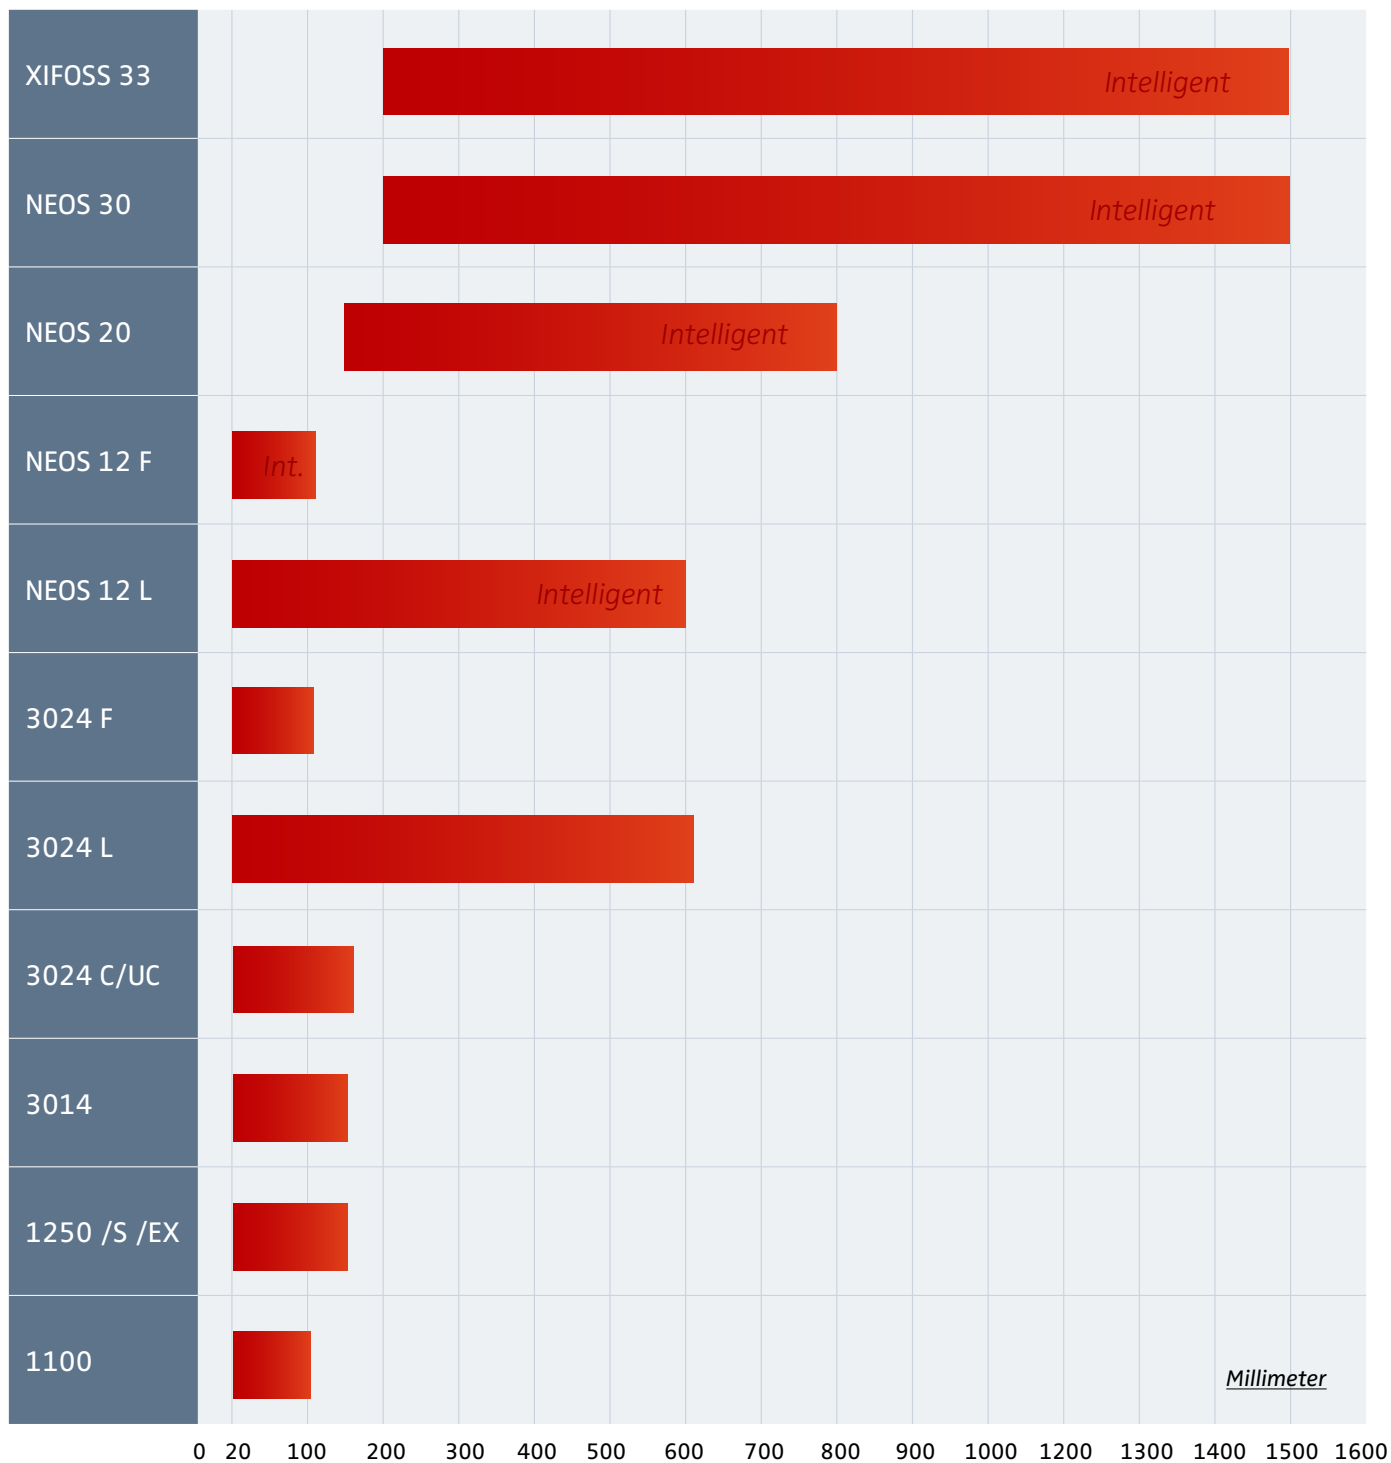

IONBAR OVERSIGT

| | | |
|-------------|--|---|
| XIFOSS 33 | Rækkevidde: 200 - 1500 mm Dimension: 52,8 x 93 mm Output: 33 kV | Mode: Intelligent Længde: 0,6 - 6 m Input: 24 V DC |
| NEOS 30 | Rækkevidde: 200 - 1500 m Dimension: 33,6 x 76 m Output: 30 kV | Mode: Intelligent Længde: 0,6 - 5 m Input: 24 V DC |
| NEOS 20 | Rækkevidde: 150 - 800 mm Dimension: 28 x 66,5 mm Output: 20 kV | Mode: Intelligent Længde: 0,45 - 5 m Input: 24 V DC |
| NEOS 12 F | Rækkevidde: 20 - 100 mm Dimension: 25 x 46 m Output: 12 kV | Mode: Intelligent Længde: 0,3 - 5 m Input: 24 V DC |
| NEOS 12 L | Rækkevidde: 20 - 600 mm Dimension: 25 x 46 mm Output: 12 kV | Mode: Intelligent Længde: 0,3 - 5 m Input: 24 V DC |
| 3024 F | Rækkevidde: 25 - 100 mm Dimension: 22 x 41,5 mm Output: 11 kV | Mode: Kort afstand Længde: 0,30 - 5 m Input: 24 V DC |
| 3024 L | Rækkevidde: 100 - 600 mm Dimension: 22 x 41,5 m Output: 11 kV | Mode: Langtrækkende Længde: 0,3 - 5 m. Input: 24 V DC |
| 3024 C/UC | Rækkevidde: 20 - 150 mm Dimension: 22 x 41,5 mm Output: 7 kV | Mode: Små pladsforhold Længde: 40 - 200 m Input: 24 V DC |
| 3014 | Rækkevidde: 20 - 150 mm Dimension: 20 x 32,5 mm Output: 7,5 kV | Mode: Kort afstand Længde: 0,25 - 4,1 m Input: 24 V DC |
| 1250 /S /EX | Rækkevidde: 20 - 150 mm Dimension: 20 x 32,5 mm Output: Ekstern højspænding | Mode: ATEX Områder Længde: 0,6 - 6 m Input: 230 V |
| 1100 | Rækkevidde: 20 - 100 mm Dimension: 14 x 20 mm Output: Ekstern højspænding | Mode: Kort afstand Længde: 0,6 - 3 m Input: 230 V |