

# ANTI STATIC BARS

## XIFOS 33 INTELLIGENTE IONSTAVE

*XIFOS 33 ionstaven, er den nyeste teknologi indenfor neutralisering af statisk elektricitet.*

*Den intelligente teknik reagerer på de statiske ladninger, og udsender de ioner i polaritet og styrke der skal til for at opnå den bedste neutralisering i op til 1500 mm afstand.*

XIFOS er udført kompakt med indbygget elektronik, og højspændingsenhed.

Kan justeres til forskellige rækkevidder, og til normal eller intelligent funktion.

Forsynes med 24 V DC, direkte eller via ekstern strømforsyning.

longivere der holder længe og ikke giver stød, lavet af wolfram og koblet via modstande.

Ionisering i hele stavens længde, kan fås i længder op til 6000 mm

5 LED Status indikatorer viser grøn ved normal funktion og rød ved fejl. Desuden scroller de og viser intelligente indstillinger.



### SPECIFIKATIONER

<b>Elektrisk forsyning</b>	24 V DC ( 21 – 28 V ) Strømforbrug 2,5 A M12 Stik til 5-leder kabel eller strømforsyning
<b>Funktions signal</b>	Sender 2 signaler fra staven til fjernaflæsning, OK/ alarm
<b>Højspænding</b>	Op til 33 kV højspænding er integreret i staven
<b>Konstruktion</b>	FR-ABS ekstrudering med epoxy forsegling
<b>Kapslingsklasse</b>	IP 67
<b>Miljø</b>	-10 °C – 55 °C , 70% RH
<b>Vægt</b>	1 Kg + 2,5 Kg / m
<b>Mærkning</b>	CE, UL, CB

### FLERE MODELLER

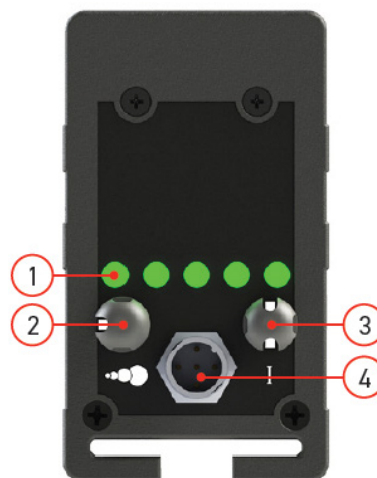
**NEOS SERIEN**  
**3424 SERIEN**

**Minimum længde 600 mm**  
**i trin på 250 mm op til 6000 mm**

**XIFOS INTELLIGENS**

Drejknapperne på enden af staven, giver brugeren forskellige indstillinger. Intelligent eller normal Afstand i 4 trin fra 250 – 1500 mm.

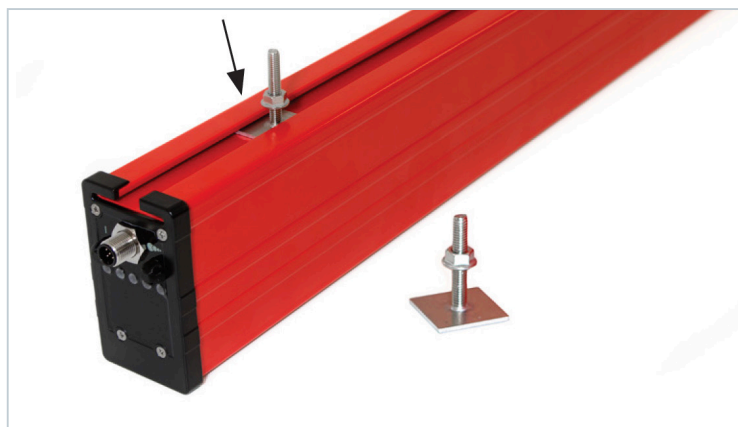
1. Status for bjælken, inklusive behovet for rengøring, er angivet med 5 tofarvede lysdioder på bjælakens endelåg.
2. Afstandskontrol: indstilling for afstand til mål.
3. Intelligence Control: XIFOS Intelligence ON eller OFF.
4. Standard M12 5-polet stik. Bagudkompatibel med eksisterende NEOS-installationer.

**MONTERING**

T – bolte M6 x 40 mm kan placeres i hele stavens længde.

Der medfølger 2 stk op til 1000 mm, derefter 1 stk for hver 500 mm

Hver 'T' -fastgørelse har en M6 x 40 mm bolte og flangemøtrik.

**TILBEHØR**

Kabler til 24 V strømforsyning med vinkelstik til H eller V og i længder 3 m – 5 m – 7,5 m – 10 m

Strømforsyning 24 DC med kabel.