


IONBAR OVERSIGT

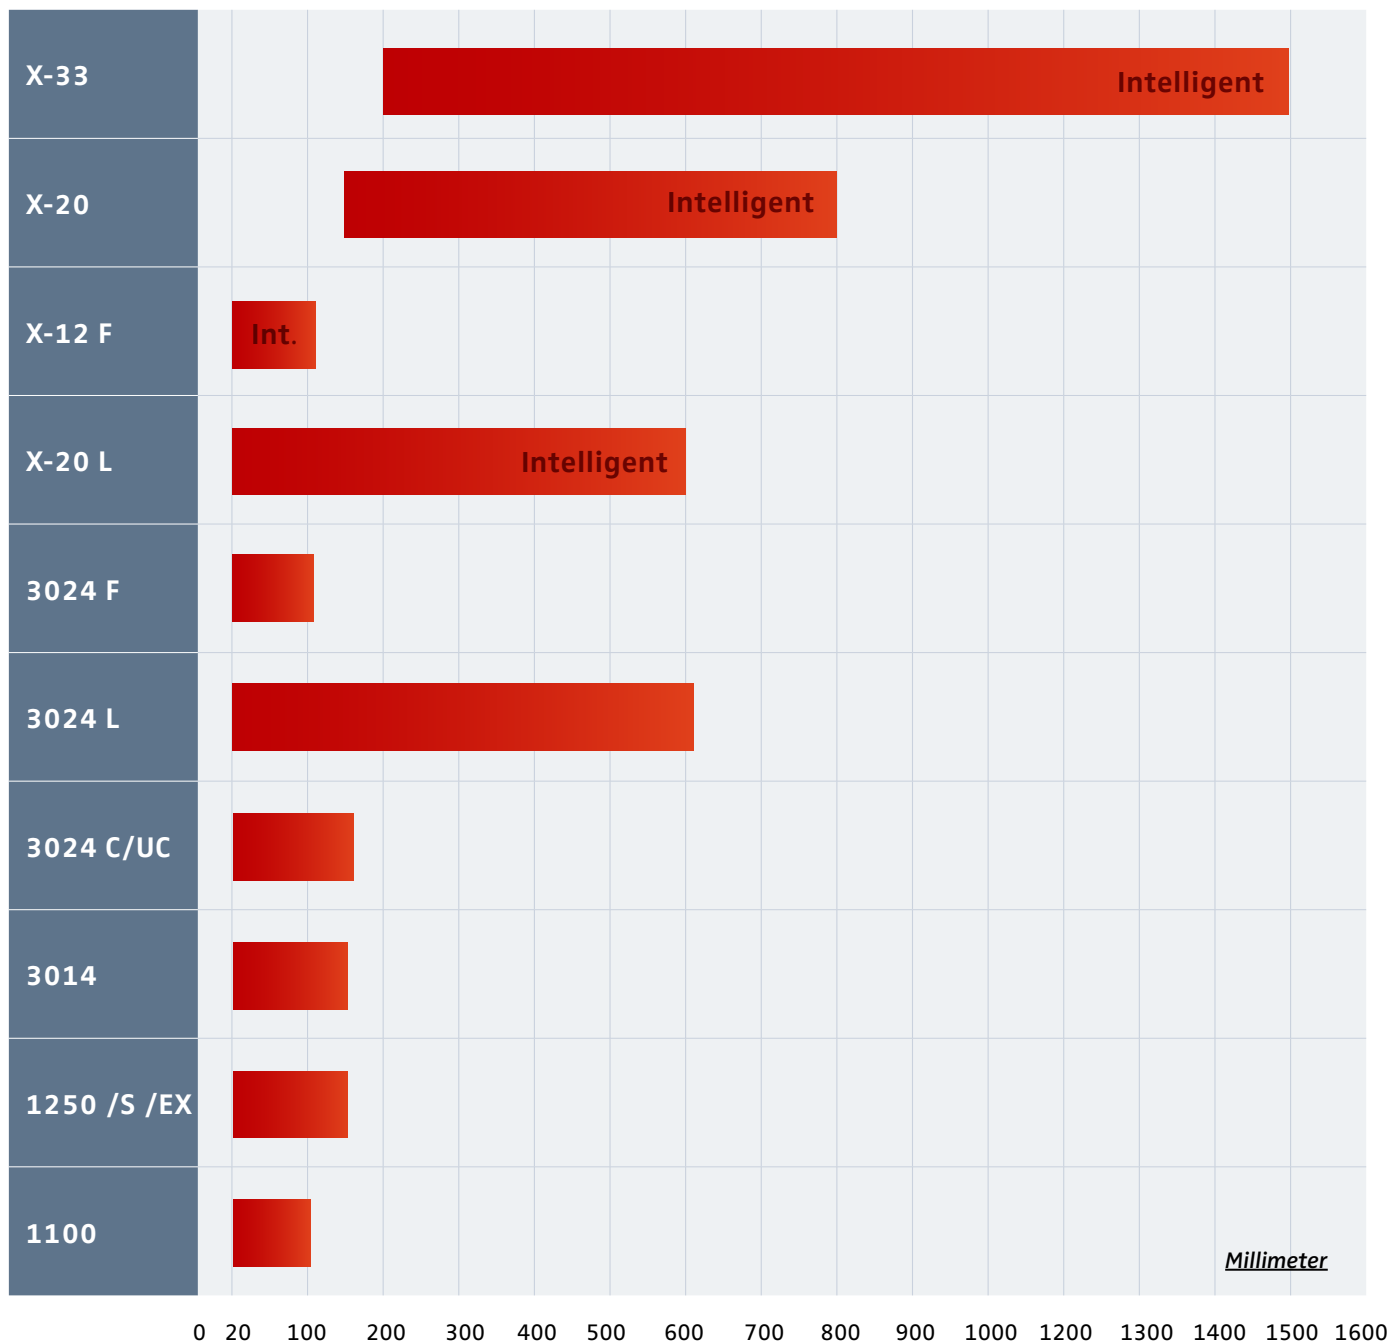

IONBAR OVERSIGT

X-33	Rækkevidde: 200 - 1500 mm Dimension: 52,8 x 93 mm Output: 33 kV	Mode: Intelligent Længde: 0,6 - 6 m Input: 24 V DC
X-20	Rækkevidde: 150 - 800 mm Dimension: 28 x 66,5 mm Output: 20 kV	Mode: Intelligent Længde: 0,45 - 5 m Input: 24 V DC
X-12 F	Rækkevidde: 20 - 100 mm Dimension: 25 x 46 mm Output: 12 kV	Mode: Intelligent Længde: 0,3 - 5 m Input: 24 V DC
X-12 L	Rækkevidde: 20 - 600 mm Dimension: 25 x 46 mm Output: 12 kV	Mode: Intelligent Længde: 0,3 - 5 m Input: 24 V DC
3024 F	Rækkevidde: 25 - 100 mm Dimension: 22 x 41,5 mm Output: 11 kV	Mode: Kort afstand Længde: 0,30 - 5 m Input: 24 V DC
3024 L	Rækkevidde: 100 - 600 mm Dimension: 22 x 41,5 mm Output: 11 kV	Mode: Langtrækkende Længde: 0,3 - 5 m. Input: 24 V DC
3024 C/UC	Rækkevidde: 20 - 150 mm Dimension: 22 x 41,5 mm Output: 7 kV	Mode: Små pladsforhold Længde: 40 - 200 m Input: 24 V DC
3014	Rækkevidde: 20 - 150 mm Dimension: 20 x 32,5 mm Output: 7,5 kV	Mode: Kort afstand Længde: 0,25 - 4,1 m Input: 24 V DC
1250 /S /EX	Rækkevidde: 20 - 150 mm Dimension: 20 x 32,5 mm Output: Ekstern højspænding	Mode: ATEX Områder Længde: 0,6 - 6 m Input: 230 V
1100	Rækkevidde: 20 - 100 mm Dimension: 14 x 20 mm Output: Ekstern højspænding	Mode: Kort afstand Længde: 0,6 - 3 m Input: 230 V